


Externe DECT- Antenne von Spectralink

spectralink 

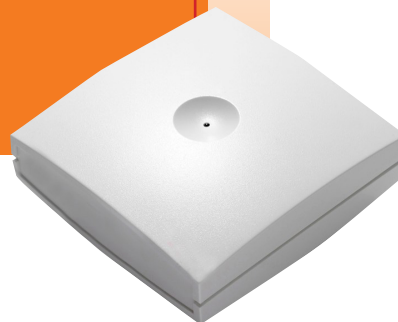

Erweitern Sie Ihre DECT-Drahtlosabdeckung auf Außenbereiche und entfernte Bereiche

Die stark direktionale externe Spectralink Antenne erweitert die Abdeckung von Spectralink Basisstationen, IP-DECT-Basisstationen oder Repeatern in Bereichen, in denen die Installation einer weiteren Basisstation schwierig ist.

Konfiguration

Nach dem Anschließen wird die externe Antenne automatisch für die Basisstationen, Repeater sowie IP-DECT-Server 200 und 400 konfiguriert. In der Benutzeroberfläche des DECT-Servers können Sie die Funkverbindung für die Basisstation, die externe Antenne oder beide gleichzeitig aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationsleitfaden unter www.support.spectralink.com.

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

- Frequenzbereich: 1880-1930 MHz
- Impedanz: 50 Ω (DC-Pfad nach Masse)
- Polarisierung: RHCP
- Verstärkung: 7,5-8,0 dBi
- 3 dB horizontaler Öffnungswinkel: > 62°
- 3 dB vertikaler Öffnungswinkel: > 62°
- Rückdämpfung: > 8 dB
- Rückflussdämpfung: < 15 dB
- Anschluss: SMB-Stecker
- Kabel in 1 m Länge inklusive
- Kabel in 7,5 m Länge optional erhältlich

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C
- Lagertemperatur: -40 bis 85 °C

Physikalische Eigenschaften

- Abmessungen: 100 x 100 x 42 mm
- Gewicht: 120 g
- Nur für den Innenbereich

Über Spectralink

Als Preisträger im Bereich der Mobiltechnologie verändert Spectralink seit über 30 Jahren die Art und Weise, wie unsere Kunden arbeiten und kommunizieren. Durch unsere Entschlossenheit, Außergewöhnliches zu leisten, unterstützen wir die Mobilität der Belegschaften und helfen unseren Kunden und Partnern, neue Wege zu beschreiten und Möglichkeiten zu entdecken. Mit unseren branchenführenden, professionellen Mobillösungen stehen wir unseren Kunden überall zuverlässig und flexibel zur Seite. Unser Erfolgsrezept? Hervorragende Mitarbeiter, eine ausgeprägte Innovationskultur und viel Leidenschaft.

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800 775 5330 Nordamerika
+49 89 27780438 EMEA